


# CALENTADOR ELECTRICO INSTANTANEO

Model : SJ-0160

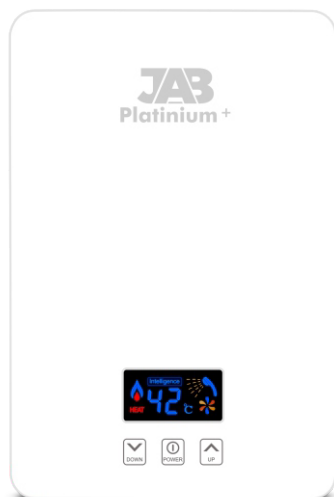

### Tecnología de temperatura constante:

Temperatura constante de frecuencia variable inteligente para microordenador, ajuste automático de vatios de potencia.



### Tasa de salida de agua caliente:

#### Caudal de aumento de temperatura específico

La temperatura aumenta en 20°C, el caudal es de 4,33 L/min  
La temperatura aumenta en 25 C. El caudal es de 3,46 L/min  
La temperatura aumenta en 30°C, el caudal es de 2,88 L/min  
La temperatura aumenta en 35 C, el caudal es de 2,47 L/min



### Calidad del agua de entrada

Se recomienda usar agua del grifo limpia, y se recomienda tener un filtro de agua.

## Información Básica

Marca	JAB Platinum+
Voltaje	220V , Monofásico
Frecuencia Nominal	60 Hz
Potencia	6000W
Corriente	27.3A
Cable de energía	10AWG
Breaker recomendado	2 X 40A
Rango de ajuste de la temperatura del agua	25°C -55°C
Control	Control electrónico, pantalla táctil
Interfaz de visualización	Pantalla digital LCD
Caudal de agua	1.5 L/min
Presión de Trabajo	0.02 MPa - 0.6 MPa
Grado	IPX4
Estructura	Plástico ABS
Elementos	Elementos de níquel y cromo
Tamaño del producto	200 x 65 x 290 mm
Método de instalación	Montado en la pared (vertical)
Conexión de entrada y salida de agua	G 1/2" Hilo externo

## Multi-protection Functions



### LEAKAGE PROTECTION

Would cut off the power supply to the heater in the event of current leakage of as low as 15mA.



### ANTI DRY BURN PROTECTION

When the surface temperature of the heating element exceeds 95 , the thermostat will quickly and automatically starts and cuts off the main power supply of the heater.



### SAFETY THERMAL CUT-OFF, CUT-OFF AT 55

Automatic & Overload Temperature Control System automatically breaks off power supply if the is abnormal rise in shower temperature.



### SPLASH PROOF IPX4 STANDARD

The casing is designed to provide protection against water seeping into the heater's internal mechanism.

# JAB Platinum+

